
Estrusore in bolla per PE

By AB TECH S.R.L.S, - ITALY



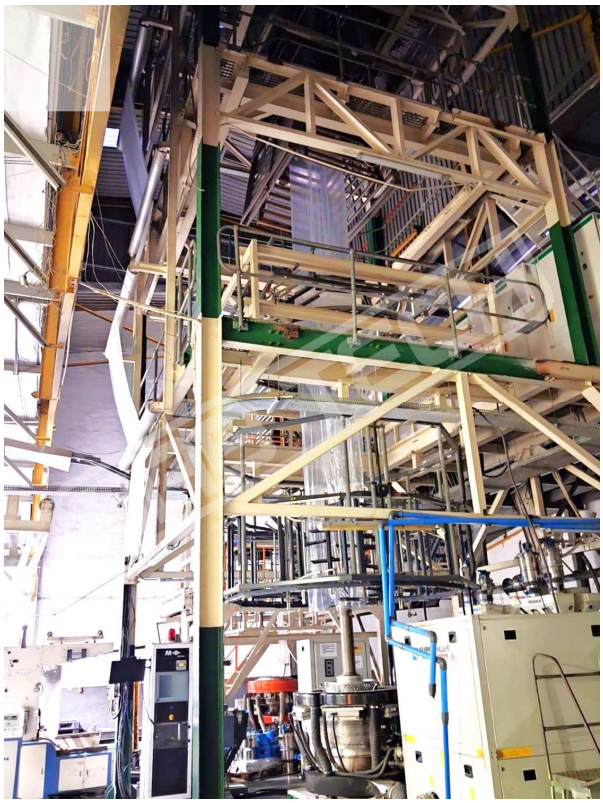

	Riferimento	**E24**
1.01	**Costruttore**	**MACCHI**
1.02	**Modello**	**COEX FLEX 3.3**
1.03	**Tipo**	**Impianto di co-estrusione in bolla a 3 strati**
1.04	**Anno di costruzione**	2012
1.05	**Struttura del prodotto**	3 strati: A - B - C
1.06	**Materie prime**	LLDPE – LDPE - HDPE
1.07	**Max larghezza di lavoro**	2400 mm
1.08	**Max larghezza utile**	2350 mm – In avvolgimento
1.09	**Max output**	800 kg/h
1.10	**Estrusore A**	Diametro vite: 65 mm (30 D); dosatore gravimetrico PIOVAN / DOTECO
1.11	**Estrusore B**	Diametro vite: 80 mm (30 D); dosatore gravimetrico PIOVAN / DOTECO
1.12	**Estrusore C**	Diametro vite: 65 mm (30 D); dosatore gravimetrico PIOVAN / DOTECO
1.13	**Testa di estrusione**	Filiera circolare modello TE5303-IBC-350/500 con IBC e anello d'aria a doppio flusso in fibra di carbonio Diametro 350 mm; gap 1,8 mm
1.14	**Soffietto e gruppo stiro**	Soffietto regolabile motorizzato e gruppo stiro oscillante
1.15	**Misuratore di spessore**	KDESIGN con regolazione automatica dello spessore
1.16	**Guida-film**	E&L
1.17	**Trattatore corona**	MARTIGNONI, prima della doppia raccolta
1.18	**Tipo di avvolgitore**	Doppio, automatico, con raccolte contrapposte.
1.19	**Diametro max bobina**	800 mm. La fornitura comprende 8 alberi espansibili
1.20	**Ulteriori accessori**	Sistema motorizzato per la formazione dei soffietti laterali nel tubolare
1.21	**Ulteriori informazioni**	Torre inclusa. Macchina immediatamente disponibile.

AB TECH S.R.L.S.
Headquarters: Località Quarto Inferiore, 284 E - 14100 Asti (AT) - Italy
Mobile +39 337 254471 (also WhatsApp and Viber)
Email: pier.sordo@abtechitaly.it